

SUNNISKY LD860 双向放大器

SUNNISKY LD860 为 860MHz 的 1 路或者 2 路输出的双向放大器，性能高、可靠性好、价格低，适于 HFC 有线电视双向网络。



特点


- 采用野外防水型机箱，适于各种场合
- 开关电源供电，效率高、适用电压范围广、使用方便
- -20dB 输出测试口，或者分配输出

技术参数

带宽	正向（可选）	47/54/88~860MHz
	反向（可选）	5~30,40,65MHz
增益	正向	30dB(For -20dB Branch output) 26dB(For Distribution output)
	反向（可选）	18,20dB
噪声系数	正向	≤10dB
	反向	≤8dB
反射损耗	正向	≥12dB
	反向	≥12dB
带内平坦度	正向	±0.75dB
	反向	±0.75dB
电源	60V AC: 30V ~ 70V/1~0.5A; 220V AC: 150V ~ 265V /0.3~0.2A	

Note: All specifications are subject to change without notice.

电原理图

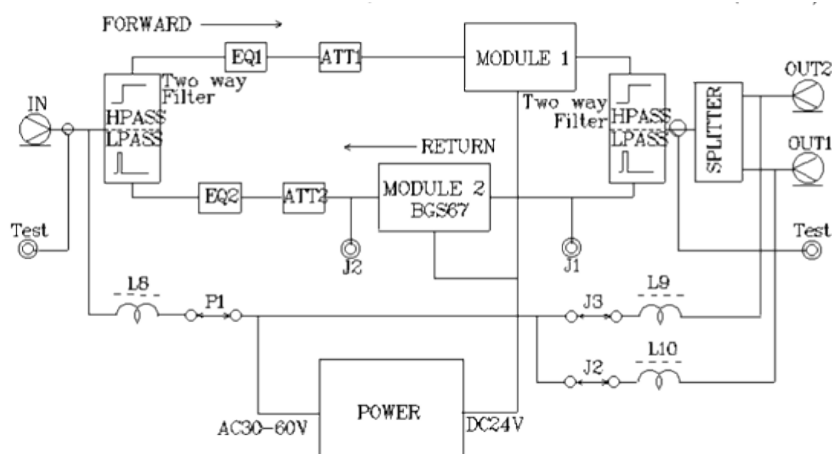

北京阳天宽频网络技术有限公司
Beijing Sunnisky B. N. T. Co. Ltd
Tel: 0086-10-62102126 FAX: 0086-10-82645461
E-mail: sales@sunnisky.com
www.sunnisky.com