


SUNNISKY PC1000 多路可远程 IP 网络控制的电源控制器

SUNNISKY PC1000 远程 IP 网络控制的多路电源控制器有不同规格的可远程 IP 网络控制的电源插座及其相应的控制软件组成。通过使用本设备，用户可以突破时间和地域限制，在地球上任意一个可接入互联网 Internet 或局域网的地方，控制在远地的一组电子设备的电源上电和断电（包括定时开关、延时开关、独立开关、远程启动等的功能），除可随时查询这些设备的电源工作状态外，也因其内置不同类型传感器，也能实时监控机柜内或机房的温度、湿度、以及自身的电流和电压使用情况等环境参数，可应用于各类机房、工业控制、办公室自动化、甚至家庭电子/电器设备远程控制。



应用领域

- ✓ **安全系统与工业控制：**远程网络控制、监控、火警与消防联动控制、酒店、柜台、超市、停车场、交通管制、机场等的应用。
- ✓ **区域安防：电控**门窗控制、保险箱、影剧院舞台音像和灯光设备的管理、医院、家庭使用。
- ✓ **学校：**能够实现对学校内每间教室，包括投影机、电子白板、中控设备、教学电脑、电视机、功放、日光灯管等电器设备的远程 IP 网络集中控制。
- ✓ **银行金融系统：**主要针对在银行金融系统的各类数据服务器、ATM 机、电脑、路由器、交换机等设备的远程 IP 网络集中控制。
- ✓ **广播电视设备的防雷：**在夏季雷电多的天气下，直接远程通过 INTERNET 关断响应设备的电源，雷电过后，再远程通过 INTERNET 重新启动。
- ✓ **IP 应用：**可直接配合 SUNNISKY IPTV 系统，实现远程网络监控、以及远程电源控制等的附加功能。
- ✓ **其它：**例如广泛分布在室外的多媒体广告播放系统的每天的开和关机操作。

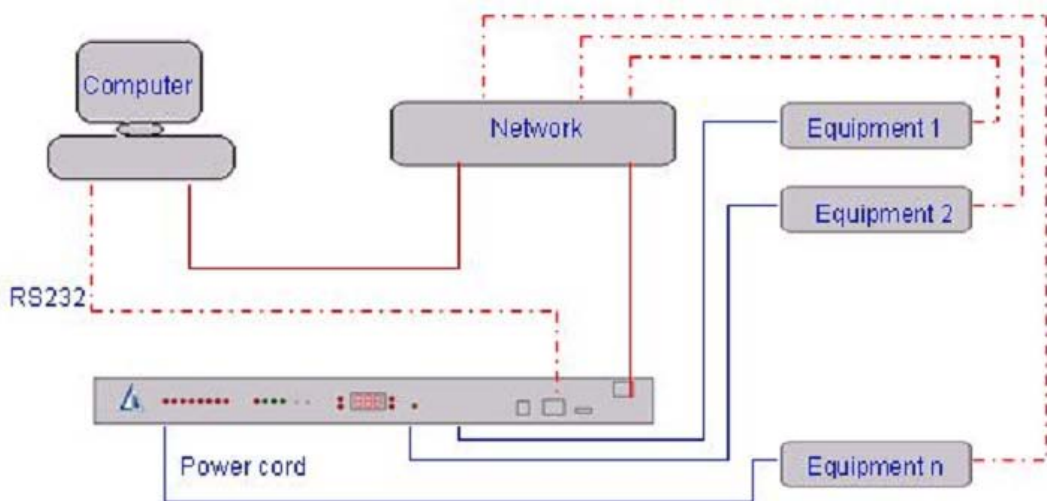

特性

- 通过 TCP/IP 方式实现远程 IP 网络单独或集中控制和管理功能，节约电能，同时也能提高电能的使用效率
- 使用国际标准 IEC 320 电源输入/输出接口
- 标准 19 英寸 1U 机架式设计
- 一组电源输入，独立的 8 路/10 路/20 路电源输出控制，均可编辑每路电源输出的名字，并具有

- 各自独立的密码保护
- 每一路电源输出均具有 Auto Ping & Reboot 功能
- 工作总电流 15A，每路最大电流 10A
- 系统自动记忆断电前的原状态，即加电后自动恢复到断电前的各个开关通断电状态
- 可通过手机短信或发送 MAIL（POP3/SMTP）控制或重启受控设备电源
- 设置管理员和用户的不同密码保护操作权限，确保了安全性与保密性
- 支持 SNMP 网络管理和 Trap 告警
- 使用 Telnet 接入方式和嵌入式网络技术，支持 WEB 浏览器；同时支持经 RS-232 的 Modem 拨号连接
- 内部日历和时钟设置，开机、断电时间与实际时间一致
- 上电延时时间，设备加电后延时给开关供电，保证电压稳定
- 延时顺序开机，避免设备同时加电给电源和设备带来冲击
- 定时功能，编排定时开关设备电源的计划
- LED 指示每路开关的供电状态，从网络管理页面可查询到各传感器的数值
- 一个 RS232 和一个 10 base-T 网络接口
- 可靠性高，抗干扰能力强
- 针对高压阻抗的安全设计，使用耐高压、阻燃材料，有漏电保护功能
- 100~240V 宽电压输入，提供防雷击抗浪涌保护
- 易于安装，即插即用，无需破坏原有线路，并可在线升级

技术参数

尺寸	19 英寸/1U	
电源输入接口	1, NEMA 5-15 或 IEC 320 C13/C14	
电源输出接口	8 或 10 或 20; NEMA 5-15 或 IEC 320 C13/C14 标准	
网络接口	1*10 Based T RJ45	
RS232	RJ-45 接口; Data: 7 or 8 bits; Stop Bits: 1 or 2; Parity:None; Odd or Even; Flow Control: None or RTS/CTS; Baud Rate: 2400 to 115200。	
LED 指示灯	8 个	输出工作状态指示
	2 个	网络数据传输指示
输入额定值 (总输入)	100 ~ 240 VAC	
	30 Amps Max	
输出额定值 (单孔)	100 ~ 240 VAC	
	30 Amps Max	
工作环境	工作温度	0℃~50℃
	工作湿度	10%~90%RH
	储存温度	-29℃~60℃
外形特征	外壳材质	金属
	重量	10.5Kg
	长*宽*高	483cm*41cm*159cm(19"-1U)
安装方式	机架或水平放置	



北京阳天宽频网络技术有限公司
Beijing Sunnisky B. N. T. Co. Ltd
Tel: 0086-10-62102126 FAX:0086-10-82645461
E-mail: sales@sunnisky.com
www.sunnisky.com